 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

SADRŽAJ:

- Registracija poduzeća
- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva
- Izjava glavnog projektanta

1. PROJEKTNI ZADATAK

2. TEHNIČKI OPIS

3. TROŠKOVNIK

4. GRAFIČKI PRILOZI

5. FOTODOKUMENTACIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Kovač Mirodar
Vinkovci, Trg B.J.Šokčevića 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS: 335086102

OIB: 73092629795

TVRKA/NAZIV:

1 VIDEKOVIĆ d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradnje

SKRAĆENA TVRKA/NAZIV:

1 VIDEKOVIĆ d.o.o.

SJEDIŠTE:

3 Vinkovci, Lj. Gaja 17/A

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- 1 * - Pripremni radovi na gradilištu
- 1 * - Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- 1 * - Instalacijski radovi; elektroinstalacijski i izolacijski radovi
- 1 * - Završni građevinski radovi
- 1 * - Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
- 1 * - Javni cestovni prijevoz tereta
- 1 * - Poslovanje nekretnostima; poslovanje vlastitim nekretnostima, iznajmljivanje vlastitih nekretnina i agencije za promet nekretnina
- 1 * - Računalne i srodne djelatnosti
- 1 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 * - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti; izrada nacrti (projektiranje) objekata i nadzor nad gradnjom
- 1 * - Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti; projekti iz područja niskogradnje i prijevoza
- 1 * - Izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, kemije, mehanike i industrije
- 1 * - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
- 1 * - Zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 * - Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
- 1 * - Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

ČLANOVI / OSNIVAČI:

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Kovač Mirodar
Vinkovci, Trg B.J.Šokčevića 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ČLANOVI / OSNIVAČI:

- 1 Josip Videković, rođ.21.03.1957., OI br.101749601
Vinkovci, Ivana Kozarca 14
- 1 - jedini osnivač d. o. o.

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

- 1 Josip Videković, rođ.21.03.1957.godine, br.OI 101749601
Vinkovci, Ivana Kozarca 14
- 1 - član uprave
- 1 - direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, bez ograničenja

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni akt:


- 1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 09.veljače 2006.godine
- 2 Osnivač i jedini član Društva Odlukom - Izjavom o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 24.travnja 2006. vrši izmjenu temeljnog akta Društva članka drugog vezano za promjenu naziva ulice.
- 3 Osnivač i jedini član Društva Odlukom - Izjavom o izmjeni temeljnog akta od 07. studenog 2008. vrši izmjenu članka drugog vezano za promjenu poslovne adrese društva.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-06/250-2	20.02.2006	Trgovački sud u Osijeku
0002 Tt-06/697-2	27.04.2006	Trgovački sud u Osijeku
0003 Tt-08/1870-2	24.11.2008	Trgovački sud u Osijeku

Pristojba:

Nagrada:





REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/1327
Urbroj: 314-01-99-I
Zagreb, 25. rujna 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu koji je podnio VIDEKOVIĆ JOSIP dipl.ing.građ., VINKOVCI, J.J. ŠTROSMAJERA I, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se VIDEKOVIĆ JOSIP, (JMBG 2103957302808), dipl.ing.građ., VINKOVCI, pod rednim brojem 1327, s danom upisa 30.09.1999.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, VIDEKOVIĆ JOSIP, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni inženjer građevinarstva" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru izdaje se "inženjerska iskaznica" i stječe pravo na uporabu "pečata".

O b r a z l o ž e n j e

VIDEKOVIĆ JOSIP dipl.ing.građ., podnio je Zahtjev za upis Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.


Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



Dostaviti:

1. VIDEKOVIĆ JOSIP
VINKOVCI, J.J. ŠTROSMAJERA I
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

Temeljem članka 128. stavka 1. Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17) u skladu sa pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima, gdje se može pristupiti izvođenju jednostavnih radova bez akta kojim se odobrava građenje.

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

kojom glavni projektant, ovlašteni inženjer građevinarstva (po Rješenju Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, klasa: UP/I-350-01/99-01/1327, Ur.broj : 314-01-99-1, od 25.rujna 1999.god. o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 1327, daje izjavu;

IDEJNI PROJEKT, zajedničke oznake projekta 11/2021 za:

INVESTITOR : OPĆINA TOVARNIK, OIB: 38906942564., TOVARNIK, A.G. Matoša 2.

GRAĐEVINA : *IZGRADNJA RAMPE ZA PRISTUPAČNOST GRAĐEVINAMA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI*

MJESTO GRADNJE : ILAČA, ul. Stjepana Radića, k.č.br. 2366, k.o. Ilača

izjavljujem da se namjeravani zahvat u prostoru sastoji u izgradnji rampe za pristupačnost građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u Ilači, da je planirani zahvat u skladu s Prostornim planom uređenja općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 18/06, 3/12, 8/12, 11/16, 10/17), te prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19., čl. 3, st. 6), te sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, čl. 128, st. 1, i čl. 153, st. 2), izvođenju ovakvih jednostavnih radova može se pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje, pridržavajući se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovu izgradnju.


Vinkovci, veljača 2021.godine.

GLAVNI PROJEKTANT :


Projektant:
Josip Videković, dipl.ing.građ

OVLAŠTENIK PRAVNE OSOBE :

Direktor:
Josip Videković, dipl.ing.građ

 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

PROJEKTNII ZADATAK


 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

1. Projektni zadatak


Općina Tovarnik je suvlasnik zgrade mješovite uporabe u Ilači, koja je smještena na križanju ulica Vladimira Nazora i Stjepana Radića, na k.č.br. 2366, u k.o. Ilača. Predmetna zgrada, iz ulice Stjepana Radića ima zajednički pristup, stubište i podest, do prostora koji su u funkciji mjesnog ureda i zdravstvene ambulante.

Obzirom da je pristup navedenim prostorima moguć samo postojećim stubištem i ulaznim podestom, neophodno je izgraditi rampu za pristupačnost građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kako bi iste mogle samostalno pristupati navedenim prostorima.

U tu svrhu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i troškovnik za namjeravani zahvat u prostoru.

 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A □ □ □ 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

TEHNIČKI OPIS

 "VIDEKOVIC" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

1.1. Uvod

Na zahtjev investitora, Općina Tovarnik, izrađen je ovaj Idejni projekt i troškovnik za izgradnju rampe za pristupačnost građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kod zgrade mješovite uporabe, u naselju Ilača, na križanju ulica Vladimira Nazora i Stjepana Radića, na k.č.br. 2366, k.o. Ilača.

Ovaj namjeravani zahvat je u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Postojeća zgrada je dijelom u suvlasništvu općine Tovarnik, te iz ulice Stjepana Radića ima zajednički pristup, stubište i podest, do prostora koji su u funkciji mjesnog ureda i zdravstvene ambulante, koja je u vlasništvu Doma zdravlja Vinkovci.

1.2. Lokacija

Lokacija predmetne rampe za invalide, je u naselju Ilača, ulica Stjepana Radića, na k.č.br. 2366, u k.o. Ilača, područje općine Tovarnik.

1.3. Postojeće stanje

Postojeća zgrada mješovite uporabe je slobodnostojeća zgrada, nepravilnog oblika. Ulazi u zgradu su na uličnim pročeljima iz ulice V. Nazora i S. Radića. Ulaz u prostor u vlasništvu općine Tovarnik, lociran je iz ulice Stjepana Radića.

Obzirom da je sama zgrada, izdignuta u odnosu na uređeni okolni teren i pristupni nogostup, ulazni podestu zgradu je izdignut u odnosu na pristupni nogostup za cca 90 cm. Sadašnji pristup unutarnjem prostoru zgrade, omogućen je betonskim stubištem i ulaznim podestom. Savladavanje ove visinske razlike između pristupnog nogostupa i poda u prizemlju zgrade, za osobe s invaliditetom, biti će riješeno izgradnjom rampe za invalide, kako je naznačeno u grafičkom dijelu projekta.

1.4. Projektno rješenje izgradnje i smještaja rampe za invalide

Temeljem projektnog zadatka od strane Investitora, te zadanim prostornim i drugim uvjetima postojeće zgrade, izrađen je ovaj Idejni projekt za izgradnju rampe za pristupačnost građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Sami pristup zgradi i rampi za invalide, omogućen je postojećim pristupnim nogostupom unutar predmetne čestice, koje povezuju ulaze u zgradu i rampu za invalide sa postojećim pješačkim nogostupom u ulici Stjepana Radića.


Prostorno rampa je smještena u zelenom pojasu od pristupnog nogostupa, do pristupnog podesta, koji je u nivou poda prizemlja zgrade, kako je vidljivo iz situacije u grafičkom dijelu projekta.

Kako je visinska razlika između poda zgrade i pristupnog nogostupa cca 90 cm, projektirana rampa je u podužnom nagibu od 8%, te se sastoji se od tri kraka i dva podesta. Prvi krak rampe kreće od nogostupa, na visini +/- 0,00 m', te je dužine 3,75 m', gdje dolazimo na međupodest, tlocrtnih dimenzija 1,20x1,50 m', na visini + 0,30 m'. Zatim je drugi krak rampe dužine 4,15 m', gdje dolazimo na drugi međupodest, istih tlocrtnih dimenzija, na visini + 0,63 m'. Zatim je treći krak rampe dužine 3,45 m', sa kojega dolazimo na ulazni podest, koji je u visini poda zgrade + 0,90 m'. Širina rampe je 120 + 2x10 cm. Uz dijelove rampe koji nisu prislonjeni uz zgradu, montira se metalna inox ograda, koja se sastoji od stupova i horizontala, izrađena od okruglih cijevi, sve prema propisanom pravilniku. Na dijelu rampe do pročelja zgrade, montiran je metalni inox rukohvat, sa horizontalnim cijevima na visini 60 i 90 cm, pridržane uz rub pročelja, sve prema pravilniku. Sami završni pod rampe, izveden je od protukliznog epoksidnog poda.

Osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, koja dolazi osobnim automobilom, ima osigurano parkirališno mjesto u ulici S. Radića, neposredno uz predmetnu zgradu. Udaljenost parkirališta do predmetne zgrade i rampe iznosi cca 20 m'.

Izgradnja rampe za pristupačnost građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost, riješena je na slijedeći način:

- pripremni radovi: geodetsko iskolčenje rampe i izrada drvene nanosne skele
- zemljani radovi: strojno uklanjanje humusa, te iskop zemelje za trakaste temelje zampe i podesta, i ugradba batude (prirodni šljunak) unutar nadtemelja rampe. Uređenje okoliša rampe i odvoz viška zemlje.

 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021


- betonski radovi: dobava i ugradba betona klase C 25/30, izloženosti XC2, u temeljne trake i nadtemeljne zidove. Dobava i ugradba betona klase C 25/30, izloženosti XC4, u podnu ploču rampe, debljine 12 cm.
- tesarski radovi: izrada drvene oplata za natemeljne zidove i podnu ploču rampe.
- armirački radovi: doprema i ugradba armature srednje složenosti S 500H, B 500B, u temelje i podnu ploču.
- bravarski radovi: dobava i montaža metalne inox ograde i rukohvata, sastavljeni od stupova i horizontala, izrađenih od okruglih cijevi ϕ 48,3 x 2,6 mm., sve prema uvjetima iz Pravilnika.
- podopolagački radovi: postavljanje protukliznog epoksidnog poda rampe, koji se sastoji od dvokomponentnog premaza za protuklizni pod, debljina sloja cca 3 mm.
- razni radovi: uređenje bočnih vertikalnih zidova rampe gletanjem i nanošenjem završne akrilne plemenite žbuke.

Po završetku svih radova na izgradnji rampe, izvođač je dužan gradilište očistiti i urediti, kao i druge površine onečišćene prilikom izvođenja predmetnih radova.


Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan provoditi određene mjere zaštite tako da u najmanjoj mjeri oštećuje onečišćuje okolinu i prirodu.

Sve nepredviđene okolnosti koje bi mogle nastati i dovesti do oštećenja na predmetnoj zgradi, priključnim instalacija i sl., idu na teret izvoditelja radova. Za eventualnu demontažu i odspajanje priključne instalacije izvoditelj mora izvijestiti investitora i nadležne službe, u čijem vlasništvu se infrastrukturne instalacije nalaze.

Izradio:
 Josip Videković, dipl. ing. građ.

 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A □ □ □ 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

TROŠKOVNIK

 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

UKUPNA REKAPITULACIJA

1. PRIPREMNI RADOVI

2. ZEMLJANI RADOVI

3. BETONSKI RADOVI

4. TESARSKI RADOVI

5. ARMIRAČKI RADOVI

6. BRAVARSKI RADOVI

7. PODOPOLAGAČKI RADOVI


8. RAZNI RADOVI

UKUPNO:

PDV (25%)

SVEUKUPNO:

Izradio:
 Josip Videković, dipl.ing.građ.

 "VIDEKOVIC" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

Rb.	OPIS RADA	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupni iznos
-----	-----------	------------	----------	-------------	--------------

GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI

1. PRIPREMNI RADOVI


- | | | | |
|------|---|------|------|
| 1.1. | Geodetsko iskolčenje rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Obračun radova u kompletu. | komp | 1,00 |
| 1.2. | Izrada potrebne drvene nanosne skele za rampu. Izvršiti dodatno osiguranje visina nanosne skele. Obračun radova u kompletu. | komp | 1,00 |

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:

2. ZEMLJANI RADOVI

- | | | | |
|------|--|----|-------|
| 2.1. | Površinski iskop zemlje, prosječne dubine 20 cm., na prostoru smještaja rampe na parceli, s odvozom iskopanog materijala na privremenu deponiju do 50 m. | m3 | 5,92 |
| 2.2. | Strojni iskop trakastih temelja rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, do 90% iskopa. Temelji širine 30 cm, dubina iskopa cca 80 cm. Strane iskopa pravilno zasjecati, obzirom da oplata nije predviđena. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 4,89 |
| 2.3. | Ručni iskop trakastih temelja rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, do 10% iskopa. Temelji širine 30 cm, dubina iskopa cca 80 cm. Strane iskopa pravilno zasjecati, obzirom da oplata nije predviđena. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 0,54 |
| 2.4. | Nasipavanje, sabijanje i planiranje površine tla uz rub rampe u zelenom pojasu. Debljina nasutog sloja zemlje cca 20 cm, širina zelenog pojasa do 1,0 m'. Koristiti zemljani materijal deponiran pored građevine od iskopa. Visina nasutog materijala treba biti do visine zaravnatog tla. Obračun po m2 uređene površine. | m2 | 9,58 |
| 2.5. | Odvoz viška zemljanog materijala na deponiju, nastalog nakon iskopa temelja. Pronalazak deponije, prijevoz zemljanog materijala i svi troškovi deponiranja sadržani u ovoj stavci. Obračun po m3 zemljanog materijala. | m3 | 12,27 |
| 2.6. | Nabava, doprema i ugradba batude ispod podne ploče rampe, uz zbijanje vibro pločom, Me=3 kN/cm2 - šljunak, d=45 cm. | m3 | 6,85 |

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

 "VIDEKOVIC" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

Rb.	OPIS RADA	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupni iznos
-----	-----------	------------	----------	-------------	--------------

3. BETONSKI RADOVI

- | | | | |
|------|---|----|------|
| 3.1. | Nabava, doprema i ugradba betona klase C 25/30, izloženosti XC2, u temeljne trake 30/80 cm., rampe i podesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 7,25 |
| 3.2. | Nabava, doprema i ugradba betona klase C 25/30, izloženosti XC2, u nadtemeljne zidove 20/45 cm., rampe i podesta. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3,00 |
| 3.3. | Nabava, doprema, ugradba i njega svježeg betona klase C 25/30, izloženosti XC4, u ulazno/izlazni podest, te rampu za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, debljina ploče 12 cm. Površinu ploče obraditi zaribavanjem, zbog završnog poda. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2,47 |

3. BETONSKI RADOVI UKUPNO:

4. TESARSKI RADOVI


- | | | | |
|------|--|----|-------|
| 4.1. | Nabava, doprema, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje dvostrane daščane oplata za nadtemelje i podnu ploču rampe i podasta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obična oplata. | m2 | 36,59 |
|------|--|----|-------|

4. TESARSKI RADOVI UKUPNO:

5. ARMIRAČKI RADOVI

- | | | | |
|------|---|----|--------|
| 5.1. | Nabava, doprema, siječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature srednje složenosti, S 500H (RA 400/500). Obračun po kg. ugrađene armature. | kg | 820,00 |
| 5.2. | Nabava, doprema, siječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature srednje složenosti, B 500B (MAG 500/560). Obračun po kg. ugrađene armature. | kg | 94,52 |

5. ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:

 "VIDEKOVIC" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

Rb.	OPIS RADA	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupni iznos
-----	-----------	------------	----------	-------------	--------------

6. BRAVARSKI RADOVI

- | | | | |
|------|---|----|-------|
| 6.1. | Nabava, doprema, izrada, i montaža metalne inox ograde rampe i ulaznog podesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Ograda sastavljena od stupova i horizontala na visini 60 i 90 cm, izvedenih od okruglih cijevastih profila ϕ 48,3 x 2,6 mm. Na krajevima ograde horizontalne cijevi zaobliti. Visina ograde 90 cm. U cijenu uključen kompletan rad i materijal za izradu i montažu inox ograde pristupne rampe. Obračun po m' ograde. | m' | 24,90 |
| 6.2. | Nabava, doprema, izrada, i montaža metalnog inox rukohvata rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Rukohvat se sastavlja od držača i horizontalnih cijevi na visini 60 i 90 cm, izvedenih od okruglih cijevastih profila ϕ 48,3 x 2,6 mm. Na krajevima horizontalne cijevi rukohvata zaobliti. Visina rukohvata 90 cm. U cijenu uključen kompletan rad i materijal za izradu i montažu inox rukohvata pristupne rampe. Obračun po m' rukohvata. | m' | 5,05 |

6. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:


7. PODOPOLAGAČKI RADOVI

- | | | | |
|------|--|----|-------|
| 7.1. | Dobava i postavljanje protukliznog epoksidnog poda na rampi i podestu za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Dvokomponentan premaz za protuklizni pod, debljine cca 3 mm. Temeljni epoksidni premaz na betonskoj rampi izvesti kao posip kvarcnim pijeskom granulacije 03-0,8 mm. Sloj dodatno lakirati tankoslojnim premazom. Protukliznu podlogu izvesti u boji Ral 7040. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad. Obračun po m2 izvedene površine poda. | m2 | 18,13 |
|------|--|----|-------|

7. PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:

8. RAZNI RADOVI

- | | | | |
|------|--|----|-------|
| 8.1. | Gletovanje armirano betonskih nadtemeljnih zidova rampe, u dva sloja, polifix masom za vanjske radove gletanja, sa izravanjem, brušenjem i odprašivanje podloge, do potpune glatkoće podloge. U cijenu uključiti nabavu, dopremu svih potrebnih materijala i radova. | m2 | 15,60 |
| 8.2. | Sve površine armirano betonskih nadtemeljnih zidova rampe, potrebno je konsolidirati podlogu učvršćivačima bazi esterasilicijeve kiseline. Obračun po m2 konsolidirane i konzervirane betonske površine nadtemeljnih zidova rampe. | m2 | 15,60 |


 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

Rb.	OPIS RADA	jed. mjera	količina	jed. cijena	ukupni iznos
-----	-----------	------------	----------	-------------	--------------

- | | | | | | |
|------|--|----|-------|--|--|
| 8.3. | Izrada završnog sloja fasade na pripremljenu podlogu nadtemeljnih zidova rampe - akrilna dekorativna žbuka (veličina zrna do 1,5 mm). Boja u tonu, po izboru investitora i projektanta. U cijenu uračunate vrijednosti svih radova i materijala. | m2 | 15,60 | | |
|------|--|----|-------|--|--|

8. RAZNI RADOVI UKUPNO:

GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:

 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

GRAFIČKI PRILOZI


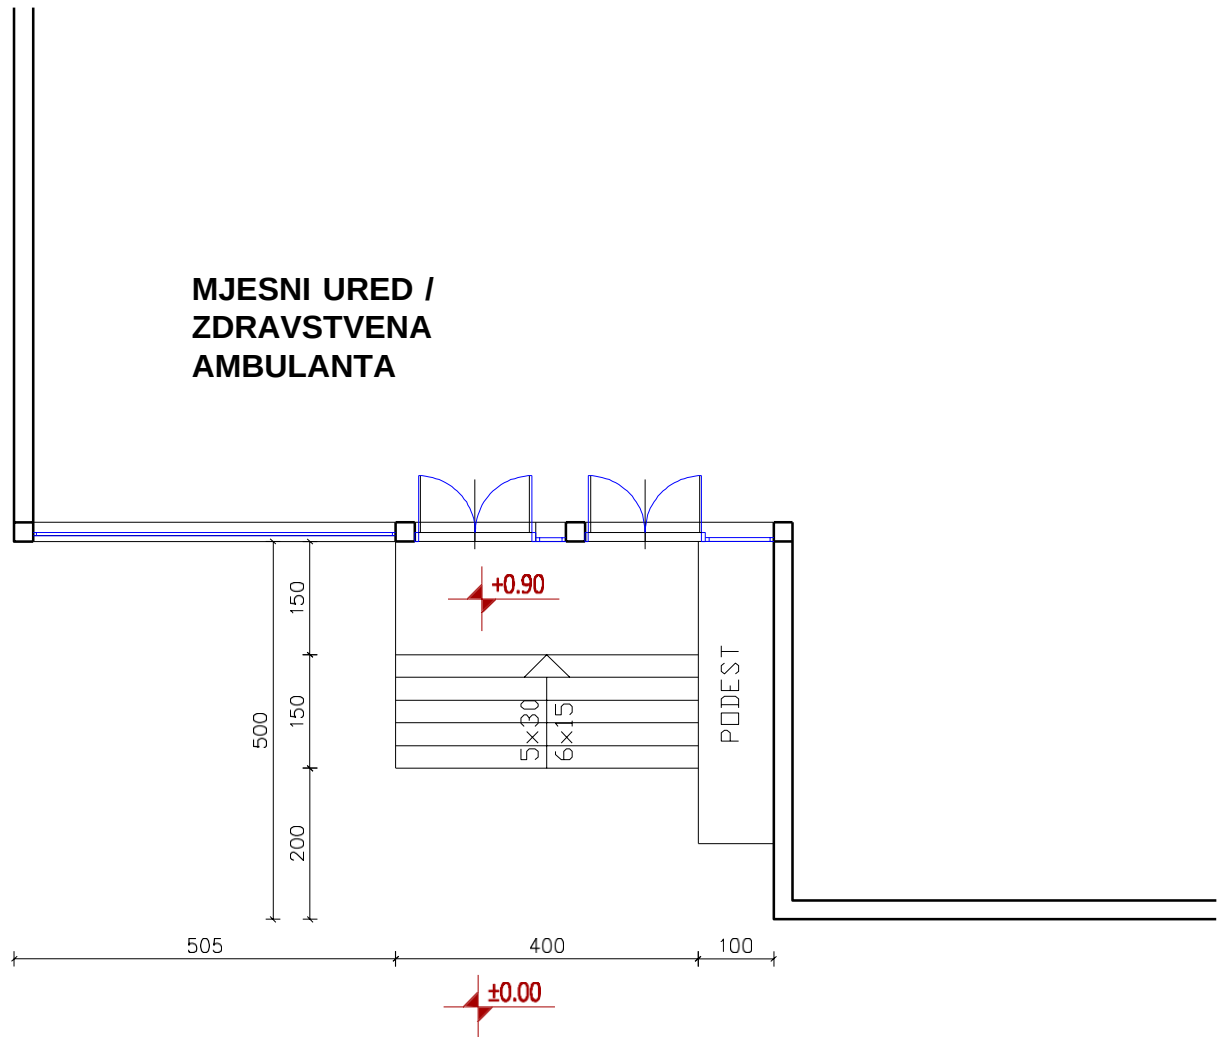
RAMPA ZA INVALIDNE OSOBE

MJESNI URED I ZDRAVSTVENA AMBULANTA U ILAČI

TLOCRT PRIZEMLJA

M 1:100

- postojeće stanje



"VIDEKOVIĆ" D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE
LJUDEVITA GAJA 17A
32100 VINKOVCI
OIB: 73092629795

FAZA:

IDEJNI PROJEKT

INVESTITOR:

OPĆINA TOVARNIK

GRADEVINA:

RAMPA ZA INVALIDE KOD ZGRADE MJESNOG UREDA I
ZDRAVSTVENE AMBULANTE U NASELJU ILAČA- PODRUČJE
OPĆINE TOVARNIK

MJESTO ZGRADA:

ILAČA, ul. Stjepana Radića,
k.č.br: 2366, k.o. Ilača

OVLAŠTENI ING. GRADEVINARSTVA:

Josip Videković, dipl.ing.građ.

SURADNIK:

Jadranka Brkić, građ.teh.

B.P.

11/2021

DATUM

02/2021

MJERILO

1:100

LIST

1.1.

SADRŽAJ:

TLOCRT PRIZEMLJA
-postojeće stanje


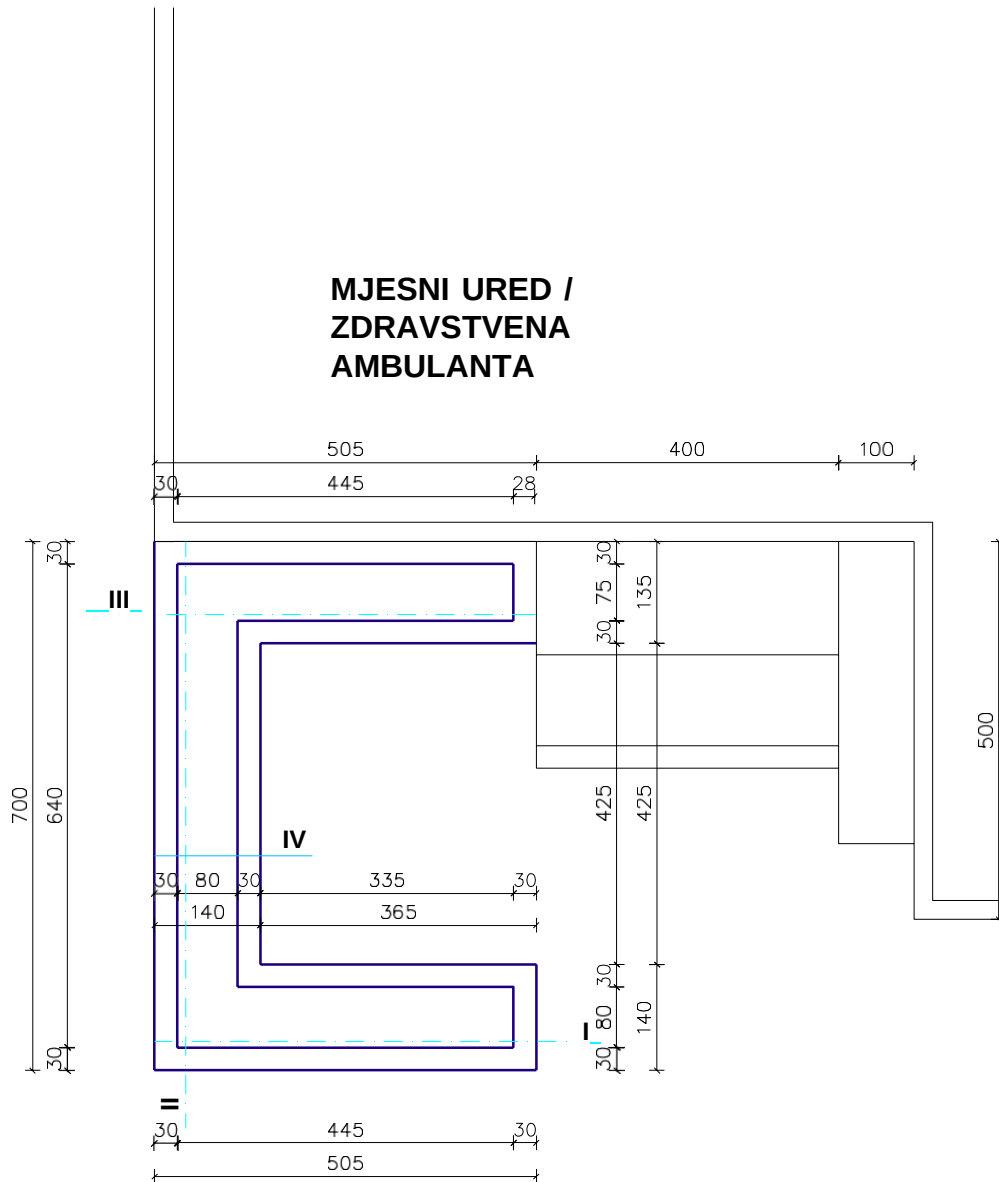
RAMPA ZA INVALIDNE OSOBE

MJESNI URED I ZDRAVSTVENA AMBULANTA U ILAČI

TLOCRT TEMELJA

M 1:100

- novo stanje



"VIDEKOVIC" D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE
LJUDEVITA GAJA 17A
32100 VINKOVCI
OIB: 73092629795

FAZA: **IDEJNI PROJEKT**

INVESTITOR:
OPĆINA TOVARNIK

GRAĐEVINA:
RAMPA ZA INVALIDE KOD ZGRADE MJESNOG UREDA I
ZDRAVSTVENE AMBULANTE U NASELJU ILAČA- PODRUČJE
OPĆINE TOVARNIK

MJESTO ZGRADA:
ILAČA, ul. Stjepana Radića,
k.č.br: 2366, k.o. Ilača

OVLAŠTENI ING. GRAĐEVINARSTVA:
Josip Videković, dipl.ing.građ.

SURADNIK:
Jadranka Brkić, građ.teh.

B.P.
11/2021

DATUM
02/2021

MJERILO
1:100

LIST
2.1.

SADRŽAJ: **TLOCRT TEMELJA**
-novo stanje

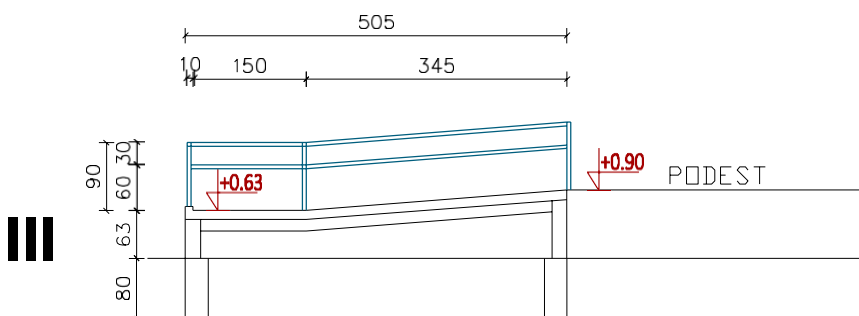

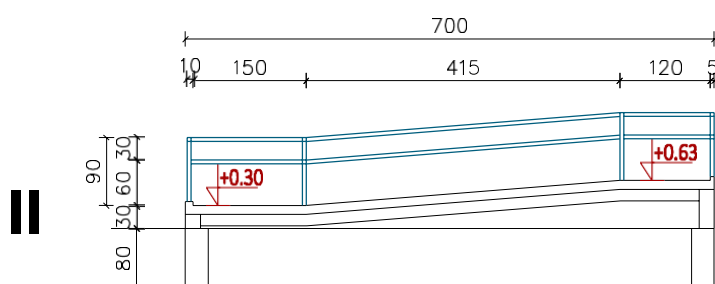
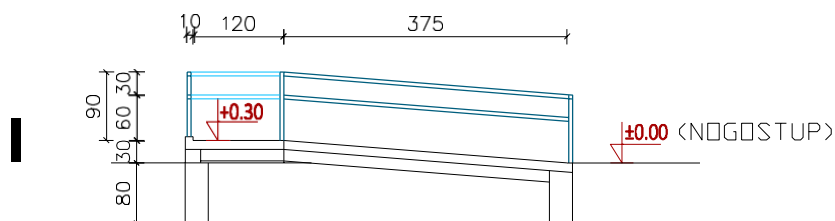
RAMPA ZA INVALIDNE OSOBE

MJESNI URED I ZDRAVSTVENA AMBULANTA U ILAČI

PRESJECI

M 1:100

- novo stanje



FAZA: IDEJNI PROJEKT

INVESTITOR: OPĆINA TOVARNIK

GRAĐEVINA: RAMPA ZA INVALIDE KOD ZGRADE MJESNOG UREDA I ZDRAVSTVENE AMBULANTE U NASELJU ILAČA- PODRUČJE OPĆINE TOVARNIK


MJESTO ZGRADA: ILAČA, ul. Stjepana Radića, k.č.br: 2366, k.o. Ilača

OVLAŠTENI ING. GRAĐEVINARSTVA: Josip Videković, dipl.ing.građ.


SURADNIK: Jadranka Brkić, građ.teh.

B.P.	DATUM	MJERILO	LIST
11/2021	02/2021	1:100	2.3.

SADRŽAJ: PRESJECI
-novo stanje

 "VIDEKOVIĆ" D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE LJUDEVITA GAJA 17A 32100 VINKOVCI	IBAN. HR6723400091110212814	
	M.B. 2043734, OIB: 73092629785	
	Tel/Fax: 032/338-436	
	E-mail: videkovicdoo@gmail.com	BP: 11 / 2021

FOTODOKUMENTACIJA



"VIDEKOVIĆ" D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE
LJUDEVITA GAJA 17A
32100 VINKOVCI

IBAN. HR6723400091110212814

M.B. 2043734, OIB: 73092629785

Tel/Fax: 032/338-436

E-mail: videkovicdoo@gmail.com

BP: 11 / 2021

